



# 호퍼사일로 Hopper silo

건조된 벼의 템퍼링 및 저장

- 철골 골격구조(stiffeners)의 벽체 판넬
- 빗물누수 및 완벽한 마감
- 2중의 점검문 구조
- 견고한 조립형 구조벽체, 지붕, 호퍼
- 상하부 점검 사다리 및 점검문

사항			
모델명	Ø5 × 4~16H	Ø7 × 4~16H	Ø9 × 4~16H
처리용량(ton/hr)	60~200	130~410	230~700
지붕시스템	30° Slope, 지붕점검문, 지붕사다리		
호퍼 각도	45°	45°	40°
송풍력(kW)	2.2 ~3.7		
비고			



# 호퍼스케일 Hopper scale

정확한 원료량 측정 및 수분값 측정(산물수매용 등)

- 공급과 배출시 게이트에 의한 곡물 파손 방지
- 완벽한 사료 채취
- 컴퓨터로 자료 이송으로 완벽한 입고 관리
- 자가진단 기능( 예레 메세지 20종)
- 사무실에서 호퍼 스케일 원격 조정
- 현재 수분값과 평균값의 동시 표시
- 전량 검사 측정 채택 수분 측정 실효성이 많다
- 벼외의 보리 밀등의 수분 측정 가능

사항	
제품명	DHS-100FRM / DHS-100RMW / DHS-100RM
크기 (L×W×H)mm	950 × 950 × 2530
처리용량(ton/hr)	10 ~ 35
소요동력(kW)	0.75
비고	

- \* 구동 원리 : 교주파 센서와 전가저항의 측정
- \* 수분 측정 범위 : 10.0~45.0%
- \* 수분 측정 오차 : 0.5% 이내

# 운영관리시스템 Management control system

정확한 원료량 측정 및 수분값 측정(산물수매용 등)

- 원거리 사무실에서 호퍼 스케일 제어
- 단 한번의 키 조작으로 수매 전표 발행
- 일, 월, 년, 조합원별 수매 현황 집계
- RPC생산공정의 정확한 수을 관리
- 간편한 고객관리 및 제품 관리
- 원거리 사무실에서 호퍼 스케일 제어
- 컴퓨터 1대로 RPC내의 모든 계량 시스템 관리
- 다양한 수매 전표 - 농협 양식, RPC 주문 양식



# 톤백계량기 Tonbag scale

건조된 곡물의 톤백포장배출

- 1회 계량시 계량값 프린트
- 컴퓨터로 자료전송
- 지게차 등에서 구동할 수 있는 리모콘 기능



사항	
모델명	DHS-TON1.5S
규격(L×W×H)mm	1540×3200×100
처리용량(ton/hr)	45.0 ~ 15.00
소요동력(kW)	0.4
비고	

# 승강기(원심배출형) Bucket Elevator

각종 곡물을 수직 이송

- 일체형 벨트 장력 조정장치
- 투입량 조절장치 / 벨트역회전방지장치(특허)
- 배출확인용 투명점검창
- 미끄럼 방지용 상하부 벨트 드럼 / 절미방지용 하부드럼 고무코팅 상부드럼




사항	
모델명	DBE-20T
처리용량(ton/hr)	25
소요동력(kW)	2.2~5.6
비고	원심배출

# 체인컨베이어 Chain conveyor

각종 곡물을 수평 이송

- 우레탄 이송판
- 체인장력 조정장치
- 체인처짐 방지 가이드로라
- 누수 방지용 몸체 및 상부점검 커버
- PE 바닥판(폴리에틸렌)

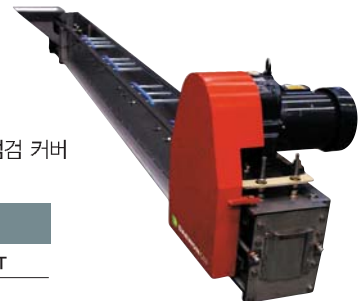

사항	
모델명	DFC-20T
처리용량(ton/hr)	20~30
소요동력(kW)	1.5~7.5
비고	